

HIER BAUEN WIR: FÜR EINE SICHERE TRINKWASSERVERSORGUNG



Erneuerung Wassertransportleitung Söse-Nord Abschnitt Melchiorshausen bis Erichshof

Januar 2025 – Juni 2027

Harzwasserwerke GmbH | Bördestraße 23 | 31135 Hildesheim | 05121 404-0

Mehr Infos: www.harzwasserwerke.de/infoservice/baustelleninfo/



	Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de
	Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de
	Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de		Leistung des Partnerunternehmens Grottel-Krämer Bau Strohe, Krieger, Fiedlerstraße 60 31135 Hildesheim, Tel: 05121 404-789, Telefax: 05121 404-789 www.kraemer.de

GESTALTUNGSRICHTLINIEN

FÜR BAUSCHILDER

ANWENDUNG UND AUFBAU

Um Anwohner, Verkehrsteilnehmer und alle Interessierten über Bauvorhaben der Harzwasserwerke vor Ort zu informieren, gelten diese Gestaltungsrichtlinien der Harzwasserwerke GmbH.


Bauschilder sollen am Baustellenanfang und bei großen Bauvorhaben über 500 m auch am Baustellenende gut sichtbar aufgestellt werden. Das Schild ist 2000 mm breit und 2000 mm hoch und besteht aus einer Platte, die mindestens 2 m (E) über dem Gelände aufgestellt werden soll.

Das Bauschild nach dieser Richtlinie besteht aus einer Aluminium-Verbundplatte oder einer stabilen Kunststoffplatte.

Für zusätzliche Informationen wie die Nennung beteiligter Partnerunternehmen kann das Hauptschild um Zusatzschilder (D) ergänzt werden. Die Zusatzschilder haben die Maße 650 mm x 150 mm (B/H).

Die Unterkonstruktion (E) soll aus Aluminium, Stahl oder Holz bestehen. Die Konstruktion ist standsicher auszuführen. Die Standsicherheit ist nachzuweisen.

Die Ausrichtung des Bauschilds ist so zu wählen, dass es gut zu lesen ist und in eine verkehrsreiche Richtung zeigt. Für die Gestaltung des Bauschilds behalten wir uns alle Rechte vor.

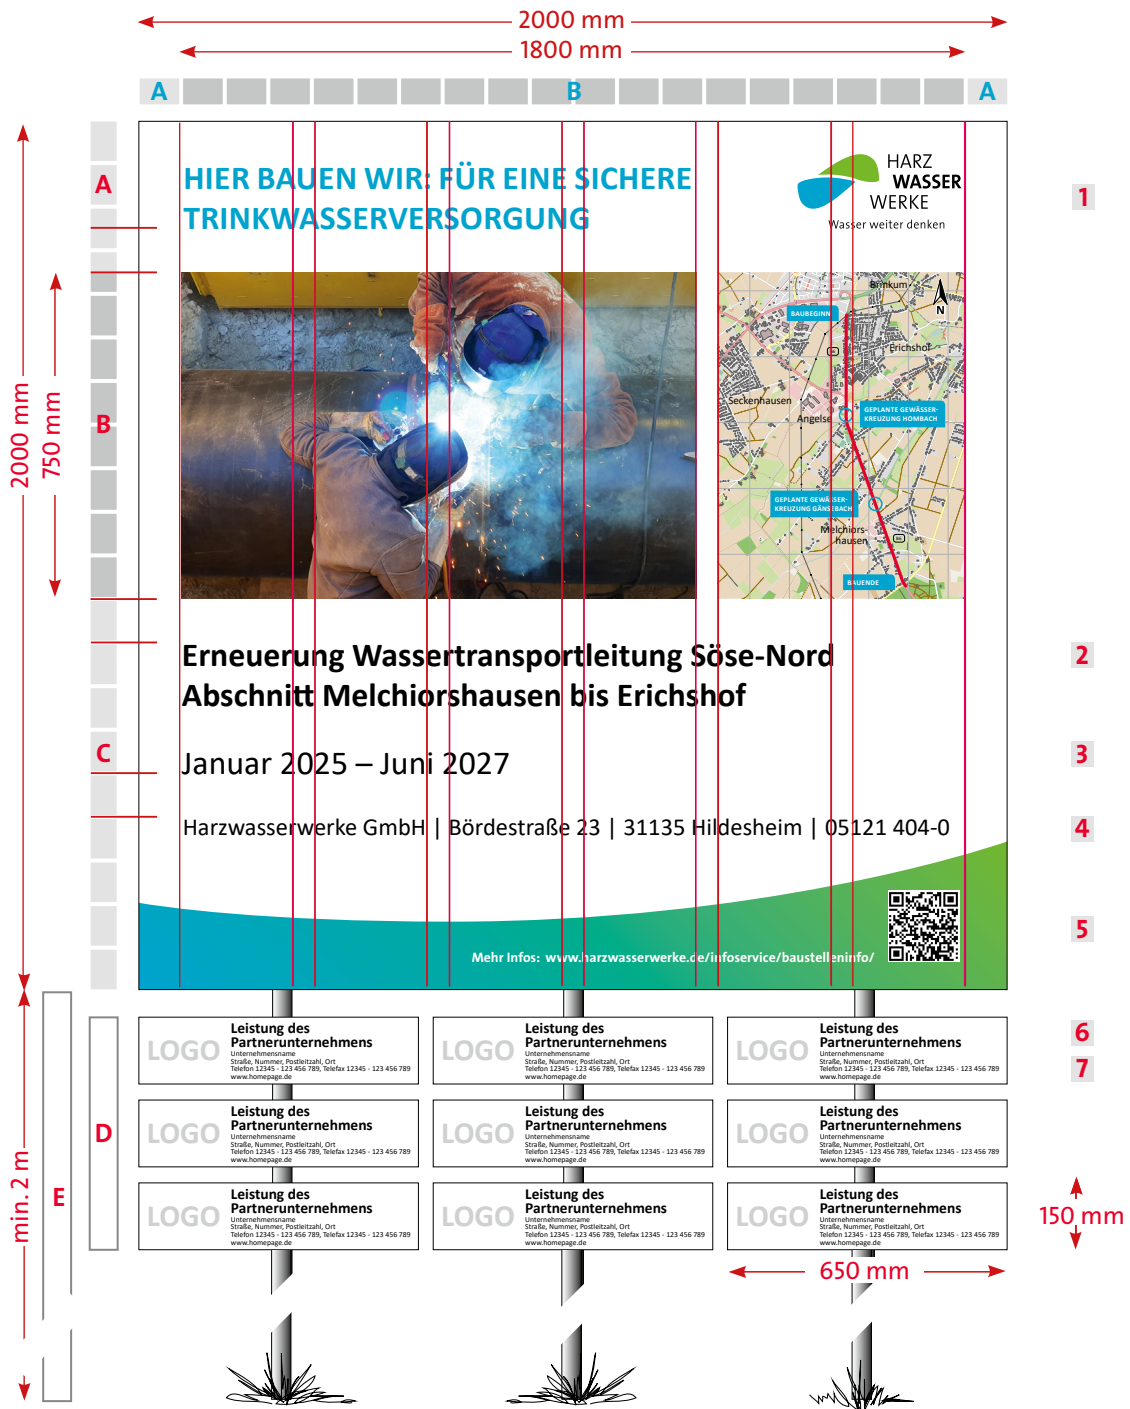

GESTALTUNG

Die Fläche des Hauptschildes wird durch 20 x 20 Einheiten von je 100 x 100 mm gegliedert, die vertikal zu den Bereichen (A-B-A) und horizontal zu (A-C) zusammengefasst werden. Die gesamte Fläche ist zwischen den Rändern (A) zusätzlich durch ein 6-spaltiges Raster mit einem Spaltenabstand von 50 mm unterteilt.

- A** 350 mm, Bereich für Headline und Logo. Die Headline ist ein- oder zweizeilig und die untere Zeile schließt mit der Unterlänge auf 250 mm vom oberen Rand bündig mit dem Logo ab. Das Logo ist 390 mm breit. (1)
- B** 750 mm; frei gestaltbarer Bereich, der idealerweise ein flächenfüllendes Bild aufnimmt. Fotos sollten im Endformat eine Auflösung von 100 – 300 dpi aufweisen, Grafiken wie Karten etc. sollten 300 dpi nicht unterschreiten.
- C** 900 mm; Beschreibung der Baumaßnahme:
- Name der Baumaßnahme (2)
 - Bauzeit (3)
 - Bauherr, Kontaktdaten (4)
 - Abschließende Ellipse mit Link und QR-Code des Links (5)
- Zusätzliche Angaben, Zeichen oder Logos sind nicht gestattet.
- D** Das/die Zusatzschild(er) nehmen die Angaben von beteiligten Partnerunternehmen auf:
- Logo: Bereichsgröße 200 x 150 mm, Text: Planungsleistung oder Gewerk (6).
 - Kontaktdaten vierzeilig (7)
- E** Die Unterkante der Haupttafel sollte mindestens 2 m Abstand oder mehr (je nach Anzahl der Partnerunternehmen) zum Untergrund haben.

TYPOGRAPHIE

Es wird ausschließlich die lizenzfreie Schrift „Calibri“ in den Schriftschnitten fett und normal verwendet. Sie ähnelt der Hausschrift der Harzwasserwerke „Thesis“ und ist frei erhältlich. Die genannten Schriftgrößen dienen als Anhaltspunkt und können je nach Anforderung variiert werden.

- 1 Kopfzeile: Calibri fett 220/260 Punkt, Versalien
- 2 Name der Baumaßnahme: Calibri fett 220/260 Punkt
- 3 Bauzeit: Calibri normal 220/260 Punkt
- 4 Bauherr, Kontaktdaten: Calibri normal 160/210 Punkt
- 5 Link Website: Calibri fett 90/108 Punkt
- 6 Headline Partnerinformation: Calibri fett 100/90 Punkt
- 7 Kontaktdaten Partnerinfo: Calibri normal 50/50 Punkt

FARBEN

Die verwendeten Farben entsprechen dem Corporate Design der Harzwasserwerke:

- Blau: CMYK 93/0/16/0
- Grün: CMYK 60/0/100/0

INHALTLICHE ANGABEN

Für die Bereiche **A/1** und **C/2** stehen beispielhaft folgende Bezeichnungen zur Auswahl:

Abwasserentsorgung

- A** Hier bauen wir: Für den Schutz des Trinkwassers
- C**
- Sanierung der Abwasserleitung
 - Erweiterung (oder Neubau) einer Abwasserdruckleitung

Trinkwasserversorgung

- A** Hier bauen wir: Für eine sichere Trinkwasserversorgung
- C**
- Erweiterung des Trinkwassernetzes
 - Sanierung von Trinkwasserleitungen
 - Neubau/Sanierung des Pumpwerks
 - Instandsetzung des Wasserbehälters
 - Sanierung des Wasserwerks ...

Regenerative Energie

- A** Hier bauen wir: Für eine saubere Energieversorgung
- C** Sanierung des Kraftwerks ...

Hochwasserschutz

- A** Hier bauen wir: Für eine sichere Zukunft
- C** Sanierung der Dammkrone/
Abwasserentlastung ...

Innovation

- A** Hier bauen wir: Für eine moderne Zukunft
- C**
- Neubau Wasserkompetenzzentrum
 - Neubau Unternehmenszentrale

ANGABE DER BAUZEIT

Die Angabe der Bauzeit (**C/3**) ist im Wort für den Monat und in Ziffern für das Jahr zu nennen. Das Zeitfenster ist immer genau zu kennzeichnen und muss bei Veränderung der Bauzeit angepasst werden.

INFORMATIONEN ZUM INHALT UND DESIGN

- Fragen zum Inhalt richten Sie bitte an die Abteilung Projektierung und Bau.
- Bei Fragen zum Design wenden Sie sich bitte an die Unternehmenskommunikation.
- Die Druckvorlagen stehen zum Download bereit:
www.harzwasserwerke.de > Infoservice > Infomaterial
> Weitere Downloads

